



UNA STORIA SENZA FINE.



COMPRESSORI D'ARIA
A PISTONI

PISTON AIR COMPRESSORS

1,3-20 Hp

IL GRUPPO


THE GROUP

Il brand DARI fa parte della grande famiglia dei compressori d'aria di FNA. Risultato di un'esperienza consolidata e della leadership di una famiglia che da due generazioni, dal 1948, opera esclusivamente nel settore aria compressa, FNA si colloca sul mercato mondiale come uno dei principali costruttori di compressori d'aria dedicati agli utilizzi industriali, professionali e al fai da te.

DARI, all'interno della famiglia FNA rappresenta l'esperienza, l'affidabilità. Un brand conosciuto sul mercato da oltre 60 anni che, grazie al suo "know how" e alla sua storia, contribuisce all'evoluzione dell'aria compressa e alla diffusione del suo utilizzo. La gamma include compressori a pistone da 1,3 a 20 HP e compressori industriali da 2,2 a 75 kW. L'intero processo produttivo è realizzato all'interno dei nostri stabilimenti, dalla progettazione alla produzione. Macchine disegnate e progettate per durare nel tempo, con rendimenti più elevati e la riduzione dei costi energetici.

The DARI brand is part of FNA's large family of air compressors. Thanks to the consolidated experience and leadership of a family that has been operating exclusively in the compressed air sector for two generations, since 1948, FNA is one of the leading worldwide manufacturers of air compressors for industrial, professional and DIY use.

Within the FNA family, DARI represents experience and reliability. A brand known on the market for over 60 years which, thanks to its know-how and history, contributes to the evolution of compressed air and to its widespread use. The range includes piston compressors from 1.3 to 20 HP and industrial compressors from 2.2 to 75 kW. The entire production process is carried out in-house, from design to production. Machines designed and engineered for durability, higher performance and reduced energy costs.

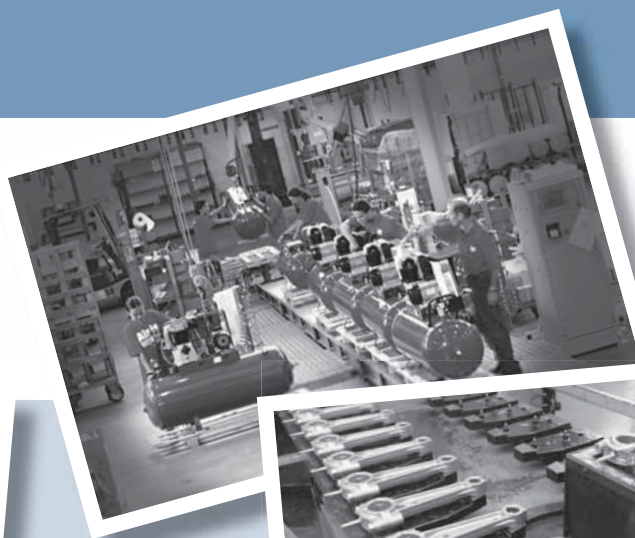

LE SOCIETÀ DEL GRUPPO | GROUP COMPANIES



FNA S.p.A.



Fini USA Corp



Nu Air Ibérica Lda



Nu Air Polska Sp. z o.o.



FNA Zhejiang Co., Ltd.



Nu Air Asia Pacific Ltd.

I NOSTRI NUMERI | *FACTS AND FIGURES*

1.500.000 Compressori a pistoncini prodotti all'anno
Piston compressors manufactured annually

1.300 Dipendenti
Employees

270 Milioni di € di fatturato
Million € turnover

1.500 Centri di assistenza nel mondo
Worldwide service centres

120 Paesi in cui esporta
The countries we export to

5 Stabilimenti di produzione nel mondo
Production plants worldwide



f L'eccellenza si crea solo con la passione, l'impegno e il tempo.

Excellence is only achieved through passion, commitment and time.

Cavaliere del Lavoro
Dott. Roberto Balma
CEO

GLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE NEL MONDO *MANUFACTURING PLANTS WORLDWIDE*

ROCK HILL - SC - USA



BUC - Francia



BOLOGNA - Italia



TORINO - Italia



HAIYAN - Cina



INDICE | *INDEX*

■ **COMPRESSORI SILENZIOSI PROFESSIONALI**
PROFESSIONAL SILENT COMPRESSORS

4



■ **COMPRESSORI COASSIALI OILLESS**
COAXIAL OILLESS COMPRESSORS

8



■ **COMPRESSORI COASSIALI LUBRIFICATI**
COAXIAL LUBRICATED COMPRESSORS

10



■ **COMPRESSORI A CINGHIA MONOSTADIO**
BELT DRIVEN SINGLE-STAGE COMPRESSORS

12



■ **COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO**
BELT DRIVEN TWO-STAGE COMPRESSORS

14



■ **COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO TANDEM**
TANDEM BELT DRIVEN TWO-STAGE COMPRESSORS

16



■ **GRUPPI POMPANTI**
BARE PUMPS

17



COMPRESSORI SILENZIOSI PROFESSIONALI

PROFESSIONAL SILENT COMPRESSORS

Questa gamma si compone delle seguenti categorie:

compressori SILTEK: la nuovissima linea a pistoni molto silenziosa progettata e sviluppata per le applicazioni hobbistiche e per gli artigiani, adatta per tutte le applicazioni che richiedono basse emissioni acustiche.

compressori SILBOX: una gamma tradizionale di compressori silenziati adatta per artigiani e piccole imprese, indispensabili per tutte quelle applicazioni in ambienti di lavoro dove esiste la necessità di limitare il rumore emesso dalle macchine.

compressori DSL: questa linea dei compressori Silenziati si distingue per il progetto innovativo in termini di tecnologia e design.

This range consists of the following categories:

SILTEK compressors: the new extremely ultra-quiet piston line designed and developed for DIY and for craftsmen. Perfect for all applications requiring low noise emissions.

SILBOX compressors: a traditional range of silent compressors suitable for craftsmen and small businesses, ideal for applications where noise in the environment is a problem.

DSL compressors: this Silent line excels thanks to its innovative design and advanced technology.

SILTEK 50

NEW



Tecnologia oilless che non richiede manutenzione e rispetta l'ambiente.

Oilless technology, no need for maintenance and respects the environment.



Gruppo pompante silenziosissimo da 1,3 Hp di potenza.
Ultra-silent compressor with 1,3 hp power.



Comandi centralizzati nel pannello di controllo. Grandi manometri posizionati sul compressore garantiscono una facile lettura.

Controls grouped in control panel. Large gauges on the compressor for easier reading.



Grandi ruote che garantiscono una maggior stabilità e movimenti agili.
Sturdy wheels ensure greater stability and handling.

SILTEK 50V

NEW



Facilmente trasportabile grazie all'ampia maniglia.
Easily transportable thanks to its wide handle.



Serbatoio verticale salva spazio. La stessa riserva d'aria in metà spazio.

Vertical storage tank. The same air reserve in half the space.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max. press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Rumorosità Noisiness	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight	Dimensioni imballo Box dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)		kg / lbs	LxPxX WxDxH	
SILTEK 50	B2DC2G4FDR680	OL130	50	1,3 / 1	2	8 / 116	NO	1450	150 / 5,3	59	230/50	31,5 / 69,4	720x330x650	8017750263717
SILTEK 50V	B2DV2G4FDR681	OL130	50	1,3 / 1	2	8 / 116	NO	1450	150 / 5,3	59	230/50	28,72 / 63,3	390x390x870	8017750263908

SILBOX 3800/100-3M



Totale accessibilità agli organi meccanici ed elettrici interni.
Total accessibility to internal mechanical and electrical parts.



- Manutenzione semplice ed agevole
- Ad elevato rendimento
- Utilizzabili con una vasta gamma di accessori e di utensili pneumatici
- *Simple and easy maintenance*
- *Very high efficiency*
- *Can be used with a wide range of accessories and pneumatic tools*

Quattro ruote, due di grandi dimensioni e due pivotanti, e una comoda impugnatura garantiscono stabilità e facilità di movimentazione.

Four wheels, two large and two caster, and a convenient handle guarantee stability and easy movement.

DSL MINI B3800B/100-2M **NEW**



Pannello di controllo con doppio manometro, regolatore di pressione e tre uscite d'aria compressa.

A control panel with a double manometer, pressure gauge and three compressed air outputs.



Interruttore di accensione ON/OFF e contatore posizionati sulla macchina in modo da garantire una facile lettura e utilizzo.

Power switch with an ON/OFF switch and counter located on the device to facilitate its reading and use.



Totale accessibilità agli organi meccanici ed elettrici interni.
Total accessibility to internal mechanical and electrical parts.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar / PSI	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement l/min. / CFM	Rumorosità Noisiness dB(A)	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight kg / lbs	Dimensioni imballo Box dimensions LxPxH	Codice a barre Ean code
SILBOX 3800/100-2M	36FR404FDR152	B3800B	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	800	283 / 10	69	230/50	109 / 240,3	1200x470x1000	8017750260280
SILBOX 3800/100-3M	36FR504FDR153	B3800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	69	230/50	109 / 240,3	1200x470x1000	8017750260297
SILBOX 3800/100-3T	36FR541FDR154	B3800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	69	400/50	110,5 / 243,6	1200x470x1000	8017750260303
DSL MINI B3800B/100-2M	36FR404FDR303	B3800B PRO	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	800	283 / 10	64	230/50	106 / 233,7	1200x470x1000	8017750268491
DSL MINI B3800B/100-2T	36FR441FDR304	B3800B PRO	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	800	283 / 10	64	400/50	107,5 / 237	1200x470x1000	8017750268507
DSL MINI B3800B/100-3M	36FR504FDR305	B3800B PRO	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	64	230/50	109 / 240,3	1200x470x1000	8017750268514
DSL MINI B3800B/100-3T	36FR541FDR306	B3800B PRO	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	64	400/50	110,5 / 243,6	1200x470x1000	8017750268521

COMPRESSORI SILENZIOSI PROFESSIONALI

PROFESSIONAL SILENT COMPRESSORS

La nuova gamma di silenziati DSL è il risultato di studi di tecnologia e design "Made in Italy".

Bassi livelli di rumorosità.

Compressori silenziosi con il livello di rumorosità più basso della categoria.

La riduzione della rumorosità è stata ottenuta racchiudendo la macchina in un mobile insonorizzato con speciali pannelli fonoassorbenti, curando la ventilazione e, su alcuni modelli, utilizzando speciali silenziatori di aspirazione.

La combinazione di materiali di alta qualità e la massima accuratezza nell'assemblaggio della macchina assicurano ottime prestazioni e una lunga durata nel tempo.

Facile manutenzione. Queste macchine sono state progettate con particolare riguardo alla semplicità di manutenzione di tutti i componenti interni.

The new range of silenced DSL compressors is the result of "Made in Italy" technology and design studies.

Low noise levels.

Quiet compressors with the lowest noise level available in the category.

This noise reduction was achieved by enclosing the machine in a sound proof cabinet with special sound absorbing panels, taking care of ventilation and, on some models, using special intake silencers.

The combination of high quality material and maximum care in assembly of the machine ensure excellent performance and long life.

Easy maintenance. These machines were designed with particular attention to the simplicity of maintenance operations on all internal components.

DSL 270/NB7-7,5T



I PUNTI DI FORZA STRENGTH POINTS


- Ventilazione forzata che permette un miglior raffreddamento delle parti interne della macchina.
- Silenziatore di aspirazione supplementare che riduce sensibilmente il livello sonoro.
- Facile manutenzione, queste macchine sono state progettate con particolare riguardo alla semplicità di manutenzione di tutti i componenti interni.
- Forced ventilation which allows better cooling of the machine's internal parts.
- Supplementary intake silencer to significantly reduce the noise level.
- Easy maintenance. These machines were designed with particular attention to the simplicity of maintenance operations on all internal components.



BASSI LIVELLI DI RUMOROSITÀ LOW NOISE LEVELS

COMPRESSORI SILENZIOSI
CON IL LIVELLO DI RUMOROSITÀ
PIÙ BASSO DELLA CATEGORIA.

SILENT COMPRESSORS WITH
LOWEST-IN-CLASS NOISE LEVEL.

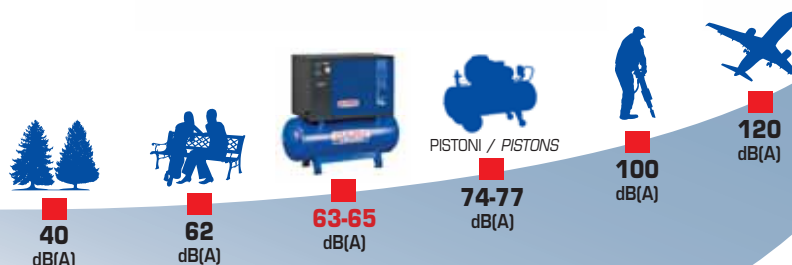

DSL NB5-5,5T



Il pannello comandi che include tutta la strumentazione necessaria per il funzionamento della macchina, è posizionato in modo tale da facilitarne la lettura.

The control panel, which includes all necessary instrumentation for machine operation, is positioned in such a way so as to facilitate reading.



DSL 500/NB5-5,5T+ESS



Versioni con essiccatore per i modelli con serbatoi da 500 litri.
Version with dryer for the models with 500-litre tank.



Per i modelli con essiccatore integrato è disponibile il kit filtri:
For the models with dryer is available the filter kit:

#260KFL040

FLTK 1,6 M3MIN RD17S 500LT PST



Robusti piedi di appoggio, dotati di antivibranti.

Sturdy resting feet equipped with anti-vibration mounts.



Facilmente trasportabile grazie alla barra posta tra i piedi alla base del serbatoio.

Easily transported thanks to the bar located between the feet at the base of the tank.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar / PSI	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement l/min. / CFM	Rumorosità Noisiness dB(A)	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight kg / lbs	Dimensioni imballo Box dimensions LxPxH	Codice a barre Ean code
DSL NB4-4T	N4AT601FDR300	NB4	-	4 / 3	2	11 / 160	YES	1480	480 / 17	63	400/50	171 / 377	1240x850x1190	8017750263076
DSL NB5-5,5T	N5AT701FDR301	NB5	-	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,6	64	400/50	183 / 403,4	1240x850x1190	8017750263083
DSL NB7-7,5T	N7AT801FDR302	NB7	-	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400/50	195 / 429,9	1240x850x1190	8017750263090
DSL NB7-7,5T SD	N7AT805FDR307	NB7	-	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400/50	201 / 443,1	1240x850x1190	8017750268538
DSL NB10-10T SD	N1AT905FDR308	NB10	-	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400/50	226 / 498,2	1290x940x1040	8017750268545
DSL 270/NB4-4T	N4NT601FDR309	NB4	270	4 / 3	2	11 / 160	YES	1480	480 / 17	63	400/50	243 / 535,7	1550x765x1505	8017750268552
DSL 270/NB5-5,5T	N5NT701FDR310	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,6	65	400/50	253 / 557,8	1550x765x1505	8017750268569
DSL 270/NB7-7,5T	N7NT801FDR311	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400/50	258 / 568,8	1550x765x1505	8017750268576
DSL 500/NB5-5,5T	N5TT701FDR312	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,6	65	400/50	325 / 716,5	2010x970x1660	8017750268583
DSL 500/NB7-7,5T	N7TT801FDR313	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400/50	335 / 738,5	2010x970x1660	8017750268590
Modelli con essiccatore Models with dryer														
DSL 500/NB5-5,5T+ESS	N5TT701FDR314	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,6	65	400/50	352 / 776	2010x970x1660	8017750268606
DSL 500/NB7-7,5T+ESS	N7TT801FDR315	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400/50	362 / 798,1	2010x970x1660	8017750268613

COMPRESSORI COASSIALI OILLESS

COAXIAL OILLESS COMPRESSORS

Gruppi pompanti interamente realizzati in alluminio pressofuso, non lubrificati e senza manutenzione. Queste caratteristiche garantiscono aria senza impurità per gli utilizzi più delicati e semplice trasportabilità, non esistendo nessun pericolo di fuoriuscite di olio anche nel caso in cui il compressore sia coricato su un lato.

Involucri realizzati in plastica robusta.

Coprono completamente tutte le parti meccaniche interne ed impediscono il contatto accidentale con parti in movimento o che si riscaldano durante il funzionamento.

Tutti i modelli di questa linea sono confezionati in scatole colorate, graficamente accattivanti, illustrate con immagini fotografiche di utilizzo e corredate da simboli di semplice lettura che sintetizzano le informazioni tecniche.

Pumps entirely made of die-cast aluminium, oilless and with no need for maintenance.

These characteristics guarantee air without impurities for the most delicate applications and simple transportability, since there is no danger of oil leakage, even when the compressor is laid down on a side.

Shroud made of sturdy plastic.


They fully cover all the internal mechanical parts and prevent accidental contact with moving parts or with parts that heat up during operation.

All the models of this line are packaged in coloured boxes with sleek graphics, illustrated with photographic images and symbols that summarize the technical information and that are easy to read.

SPIDER 6/195



Tecnologia oilless che non richiede manutenzione e rispetta l'ambiente.
Oilless technology, no need for maintenance and respects the environment.



Compatto e facile da riporre.
Compact and easy to stow away.



Dotato di gancio per gli accessori (non inclusi).
Equipped with a hook for the accessories (not included).

Facile da trasportare grazie alla comoda maniglia.
Easy to carry thanks to the ergonomic handle.

Pannello di controllo con manometro di facile lettura.
Control panel with easy-to-read gauge.

Piedini a ventosa per una migliore stabilità in fase di lavoro.
Suction cup feet for a better stability during work.



Rubinetto di spurgo a sfera con passaggio maggiorato per evitare ostruzioni.
Ball valve drain port with enlarged diameter to avoid clogging.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight	Dimensioni imballo Box dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxH WxDxH	
SPIDER 6/195	C6BB304FDR623	OL195	6	1,5 / 1,1	1	8 / 116	NO	3400	180 / 6,4	230/50	10,5 / 23,1	360x320x370	8017750259994

SPIDER 24V/195



Tecnologia oilless che non richiede manutenzione e rispetta l'ambiente.
Oilless technology, no need for maintenance and respects the environment.

- Compressori ideali per tutti i lavori di casa e per il bricolage
- Gruppo pompante autolubrificato che non richiede manutenzione
- Compatti e facili da trasportare e riporre
- *Compressors ideal for all domestic jobs and DIY*
- *Oilless, maintenance free pump*
- *Compact and easy to transport and stow away*



Compatto e facile da trasportare e riporre.
Compact and easy to transport and stow away.



Pannello di controllo con manometro di facile lettura.
Control panel with easy-to-read gauge.

Piedini in gomma per una maggiore stabilità in fase di utilizzo.
Rubber feet for stability when in use.



Tasca porta accessori integrata nella copertura in plastica.
Storage box for accessories integrated in the plastic shrouds.



Facilmente trasportabile grazie all'ampia maniglia e alle ruote di grandi dimensioni.
Easily transportable thanks to its wide handle and large wheels.

SPIDER 50V/227



Gancio per accessori (non inclusi).
Hook for tools (not included).

Serbatoio verticale salvaspazio.
Compact vertical tank.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight	Dimensioni imballo Box dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxH	
SPIDER 24V/195	8117190FDR625	OL195	24	1,5 / 1,1	1	10 / 145	NO	3400	180 / 6,4	230/50	16,1 / 35,5	320x320x650	8017750260013
SPIDER 50V/227	8117180FDR626	OL227	50	2 / 1,5	1	10 / 145	NO	3400	222 / 7,8	230/50	24,5 / 54	340x340x870	8017750260020

COMPRESSORI COASSIALI LUBRIFICATI

COAXIAL LUBRICATED COMPRESSORS

Gruppi pompanti lubrificati con cilindro in ghisa, carter e testa in alluminio e robuste coperture in plastica che convogliano l'aria per il raffreddamento della testata.

Motori elettrici sovradimensionati per assicurare una lunga durata nel tempo.

Tutti i modelli di questa linea sono confezionati in scatole colorate, graficamente accattivanti, illustrate con immagini fotografiche di utilizzo e corredate da simboli di semplice lettura che sintetizzano le informazioni tecniche.

I compressori con cilindri a "V" sono adatti ad usi intensivi, sono lo strumento ideale di lavoro per hobbisti esigenti e professionisti.

Pumps lubricated with a cast iron cylinder, crankcase and head in aluminium and sturdy covers in plastic that channel the air to cool down the head.

Oversized electrical motors to ensure long durability.

All the models of this line are packaged in coloured boxes with sleek graphics, illustrated with photographic images and symbols that summarize the technical information and that are easy to read.

The compressors with "V" cylinders are suitable for intensive use, are the ideal working tool for demanding hobbyists and professionals.

SMART 24/210



Compressore lubrificato con gruppo pompante da 2 HP, ideale per tutte le applicazioni hobbistiche.

Lubricated compressor with 2 HP pump ideal for all hobby activities.



Comandi semplici e facili da utilizzare.

Simple, user friendly controls.



Pratico da usare e da trasportare.

Practical to use and to carry.



Comode ruote che rendono facile il trasporto.

Convenient wheels make transport easy.

Piedino in gomma per una maggiore stabilità in fase di utilizzo.

Rubber feet for stability when in use.



SMART 50/210



Stesse caratteristiche del modello SMART 24/210 ma con una grande riserva d'aria di 50 litri.

Same characteristics as SMART 24/210 but with a 50-litre tank for a larger air reserve.



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight	Dimensioni imballo Box dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxH WxDxH	
SMART 24/210	RCCC404FDR627	RC2	24	2 / 1,5	1	8 / 116	YES	2850	210 / 7,4	230/50	25 / 55,1	600x255x590	8017750260037
SMART 50/210	RCDV404FDR628	RC2	50	2 / 1,5	1	8 / 116	YES	2850	210 / 7,4	230/50	35 / 77,2	770x330x660	8017750260044

SMART 50/420



Gruppo pompante lubrificato da 3 Hp per prestazioni professionali.

3hp lubricated pump, ideal for professional use.

Gruppo pompante coassiale bicilindrico a "V" ad elevato rendimento ed alta affidabilità.

Coaxial two cylinder "V", high performance and high reliability pump.



Grandi ruote che garantiscono una maggior stabilità e movimenti agili.

Sturdy wheels ensure greater stability and handling.

- Compressori di grande versatilità e semplicità d'uso
- Dotati di gruppo pompante lubrificato con potente motore elettrico
- Ideali per tutte le applicazioni hobbistiche e semiprofessionali
- *Very versatile and easy to use compressors*
- *Equipped with lubricated pump with powerful electric motor*
- *Ideal for all DIY and semi-professional applications*

Doppio piede fisso per una maggiore stabilità in fase di utilizzo.

Dual front feet offer greater stability.

SMART 100/420



Stesse caratteristiche del modello SMART 50/420 ma con una grande riserva d'aria di 100 litri.

Same characteristics as SMART 50/420 but with a 100-litre tank for a larger air reserve.



Comandi semplici e facili da utilizzare.

Simple, user friendly controls.



La ruota pivotante garantisce stabilità e grande facilità di spostamento.

The castor wheel ensures stability and extremely easy movement.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight	Dimensioni imballo Box dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxH WxDxH	
SMART 50/420	8119500FDR131	VDC	50	3 / 2,2	2V	9 / 131	YES	2725	356 / 12,6	230/50	48 / 105,8	800x350x650	8017750260075
SMART 100/420	8119750FDR132	VDC	100	3 / 2,2	2V	9 / 131	YES	2725	356 / 12,6	230/50	60 / 132,3	1030x390x820	8017750260082

COMPRESSORI A CINGHIA MONOSTADIO

BELT DRIVEN SINGLE-STAGE COMPRESSORS

Gruppi pompanti costruiti per garantire, grazie all'ottima resistenza all'usura, una durata nel tempo e un'affidabilità elevata.

Molti i vantaggi che contraddistinguono questi compressori a cinghia bicilindrici:

- collettori alettati che assicurano un efficace raffreddamento dell'aria in entrata nel serbatoio;
- carter dell'olio sovradimensionati per una migliore lubrificazione;
- alberi in ghisa sferoidale;
- bielle con speciale lavorazione antiusura;
- volani pluri-alettati per un miglior raffreddamento del gruppo pompante.

Thanks to their excellent resistance to wear, these pumps are built to guarantee durability in time and the highest reliability.

The advantages that distinguish these belt driven bi-cylindrical compressors are many:

- aftercoolers that ensure efficient cooling of the air flowing into the tank;
- oversized oil crankcase for improved lubrication;
- spherical shafts in cast iron;
- connecting rods with a special anti-wear manufacture;
- multi blade flywheels for optimal cooling of the pump.

DEC 50/2800-2M



Gruppo pompante estremamente affidabile con cilindro in ghisa.
Exceptionally reliable pump with cast iron cylinder.

Comandi posizionati nella parte anteriore per garantire un facile utilizzo.

Controls positioned at front of compressor for easy use.



Ruote grandi e maniglia comoda rendono facile il trasporto.

Large wheels and convenient handle make transport easy.



Robusto paracinghia in plastica che protegge tutte le parti in movimento e grazie alle ampie feritoie aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.

Sturdy plastic belt guard that protects all parts in motion and, thanks to the large slots, increases ventilation of the pumping unit.



Secondo attacco rapido avvitato direttamente sul serbatoio, per un migliore sfruttamento dell'aria compressa.

Second quick coupling attachment mounted directly on the tank for better use of the compressed air.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar / PSI	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement l/min. / CFM	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight kg / lbs	Dimensioni imballo Box dimensions LxPxH WxDxH	Codice a barre Ean code
DEC 50/2800-2M	28DC404FDR095	B2800	50	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230/50	49,5 / 109,1	820x390x750	8017750259512
DEC 100/2800-2M	28FC404FDR096	B2800	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230/50	61 / 134,5	1030x440x850	8017750259529
DEC 150/2800-2M	28HC404FDR137	B2800	150	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230/50	83 / 183	1310x430x1030	8017750260136
DEC 50/2800B-3M	28DC504FDR138	B2800B	50	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	320 / 11,3	230/50	56 / 123,5	820x390x750	8017750260143
DEC 100/2800B-3M	28FC504FDR139	B2800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	320 / 11,3	230/50	65 / 143,3	1030x440x850	8017750260150
DEC 100/2800B-3T	28FC541FDR140	B2800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	320 / 11,3	400/50	64 / 141,1	1030x440x850	8017750260167

DEC 100/2800B-3M



Stesse caratteristiche del modello DEC 50/2800-2M ma con 3 hp di potenza e con una grande riserva d'aria di 100 litri.

Same characteristics as DEC 50/2800-2M but with 3 Hp power and a 100-litre tank for a larger air reserve.



- Compressori di grande versatilità e semplicità d'uso
- Dotati di gruppo pompante lubrificato con potente motore elettrico
- Ideali per tutte le applicazioni hobbistiche e semiprofessionali
- *Very versatile and easy to use compressors*
- *Equipped with lubricated pump with powerful electric motor*
- *Ideal for all DIY and semi-professional applications*



La ruota pivotante garantisce una grande facilità di spostamento.
The castor wheel ensures extremely easy movement.

Regolatore di pressione con doppia uscita d'aria compressa.
Pressure regulator with dual compressed air output.



DEC 270/3800B-4T



Stesse caratteristiche del modello DEC 50/2800-2M ma con 4 hp di potenza e una grande riserva d'aria di 270 litri.

Same characteristics as DEC 50/2800-2M but with 4 Hp power and a 270-litre tank for a larger air reserve.



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar / PSI	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement l/min. / CFM	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight kg / lbs	Dimensioni imballo Box dimensions LxPxH WxDxH	Codice a barre Ean code
DEC 150/2800B-3M	28HC504FDR105	B2800B	150	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,7	230/50	87 / 191,8	1310x430x1030	8017750259628
DEC 200/2800B-3M	28LC504FDR097	B2800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,7	230/50	111 / 244,7	1440x480x1130	8017750259536
DEC 200/2800B-3T	28LC541FDR141	B2800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	320 / 11,3	400/50	109 / 240,3	1440x480x1130	8017750260174
DEC 200/3800B-4T	36LC601FDR142	B3800B	200	4 / 3	2	10 / 145	YES	1400	476 / 16,8	400/50	121 / 266,8	1440x480x1130	8017750260181
DEC 270/3800B-3M	36NC504FDR099	B3800B	270	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230/50	130 / 286,6	1640x560x1190	8017750259550
DEC 270/3800B-4M	36NC684FDR183	B3800B	270	4 / 3	2	10 / 145	YES	1400	480 / 17	230/50	132,5 / 292,1	1640x560x1190	8017750264547
DEC 270/3800B-4T	36NC601FDR100	B3800B	270	4 / 3	2	10 / 145	YES	1400	480 / 17	400/50	142 / 313,1	1640x560x1190	8017750259567

COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO

BELT DRIVEN TWO-STAGE COMPRESSORS

Compressori adatti ad impegni gravosi che richiedono elevati volumi d'aria.

I modelli di questa gamma sono arricchiti da soluzioni tecniche che ne migliorano l'utilizzo:

- robusti paracinghia in plastica a protezione di tutte le parti in movimento;
- riduttori di pressione con doppia uscita;
- gruppi pompanti bistadio ad alta efficienza;
- cilindri in ghisa per una lunga durata;
- controlli visivi del livello dell'olio;
- solide maniglie;
- ruote di grandi dimensioni e doppie ruote pivotanti per un facile trasporto.

Compressors suitable for heavy duty work with large volumes of air.

The models of this range are enriched with technical solutions that improve their use:

- sturdy belt guards in plastic to protect all the moving parts;
- pressure reducers with dual outlet;
- highly efficient two-stage pumps;
- cylinders in cast iron for long durability;
- visual check of the oil level;
- solid handles;
- large wheels and double caster wheels for simple transportation.

DEC 270/NB5-5,5T



Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, dotato di ampi collettori per un migliore raffreddamento dell'aria compressa.

Two stage pump with cast iron cylinder, equipped with large inter and aftercoolers for better cooling of the compressed air.

Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.

Large intake filter designed to reduce noise and optimise compressor performance.



Robusto paracinghia in plastica che protegge tutte le parti in movimento e grazie alle ampie feritoie aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.

Sturdy plastic belt guard that protects all parts in motion and, thanks to the large slots increases ventilation of the pumping unit.

Regolatore di pressione con doppia uscita d'aria compressa.

Pressure regulator with dual compressed air output.



Tubo di mandata progettato per migliorare il raffreddamento dell'aria.

Output hose designed to improve air cooling.



Interruttore di accensione ON/OFF con manometro della pressione del serbatoio.

Power switch with an ON/OFF switch and tank pressure gauge.

Le due ruote pivotanti garantiscono stabilità e facilità di spostamento.

Two caster wheels ensure stability and easy movement.

Robuste ruote per una facile movimentazione.

Robust wheels for easy transportation.

DEF 500/NB10-10T



Stesse caratteristiche del modello DEC 270/NB5-5,5T ma con 10 hp di potenza, una grande riserva d'aria di 500 litri e piedi fissi.

Same characteristics as DEC 270/NB5-5,5T but with 10 Hp power, a 500-litre tank for a larger air reserve and resting feet.



Filtro di aspirazione ad alta resa dotato di labirinto per la diminuzione del livello sonoro.

Top efficiency intake filter with labyrinth for noise minimization.

- Adatti ad un impegno gravoso e continuato
- Ideali per hobbisti esigenti, professionisti e piccole industrie
- Dotati di gruppi pompanti potenti e affidabili

- Suitable for constant hard work
- Ideal for demanding hobbyists, professionals and small businesses
- Equipped with powerful and reliable pumping units with cast iron cylinder



Robusti piedi di appoggio, dotati di antivibranti.
Sturdy resting feet equipped with anti-vibration mounts.



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar / PSI	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement l/min. / CFM	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight kg / lbs	Dimensioni imballo Box dimensions LxPxH WxDxH	Codice a barre Ean code
Modelli completi di ruote e maniglia Models with handle and wheels													
DEC 200/NB4-4T	N4LC601FDR143	NB4	200	4 / 3	2	11 / 160	YES	1480	480 / 17	400/50	119 / 262,4	1440x480x1130	8017750260198
DEC 270/NB5-5,5T	N5NC701FDR144	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,6	400/50	160 / 352,7	1640x560x1330	8017750260204
DEC 270/NB7-7,5T	N7NC801FDR145	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400/50	170 / 374,8	1640x560x1330	8017750260211
DEC 500/NB5-5,5T	N5TC701FDR192	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,6	400/50	235 / 518,1	2010x650x1330	8017750268620
DEC 500/NB7-7,5T	N7TC801FDR193	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400/50	242 / 533,5	2010x650x1330	8017750268637
DEC 500/NB10-10T	N1TC901FDR167	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	400/50	297 / 654,8	2010x650x1400	8017750260594
Modelli con piedi fissi Resting feet models													
DEF 270/NB5-5,5T	N5NN701FDR194	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,6	400/50	160 / 352,7	1640x560x1330	8017750268644
DEF 270/NB7-7,5T	N7NN801FDR195	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400/50	163 / 359,4	1640x560x1330	8017750268651
DEF 500/NB5-5,5T	N5TN701FDR146	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,6	400/50	208 / 458,6	2010x650x1330	8017750260228
DEF 500/NB7-7,5T	N7TN801FDR147	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400/50	218 / 480,6	2010x650x1330	8017750260235
DEF 500/NB10-10T	N1TN901FDR148	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	400/50	270 / 595,2	2010x650x1400	8017750260242
Modelli alta pressione con piedi fissi High pressure with resting feet models													
DEF 270/NB7/7,5T AP	N7NN801FDR196	NB7	270	7,5 / 5,5	2	14 / 203	YES	1045	705 / 24,9	400/50	166 / 366	1640x560x1330	8017750268668
DEF 500/NB10/10T AP	N1TN901FDR197	NB10	500	10 / 7,5	2	14 / 203	YES	920	900 / 31,8	400/50	297 / 654,8	2010x650x1400	8017750268675

COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO TANDEM

TANDEM BELT DRIVEN TWO-STAGE COMPRESSORS

La gamma Tandem garantisce altissime prestazioni grazie alla doppia portata e aria aspirata e un alto rendimento volumetrico.

Montano di serie le centraline di temporizzazione con l'avviamento diretto.

The Tandem range delivers exceptionally high performance thanks to its dual capacity/intake and high volumetric efficiency.

Which feature a timing control panel with direct start-up.

DETF 900/NB10-20T



Robusti paracinghia in plastica progettati per migliorare la ventilazione dei due gruppi pompanti.

Sturdy plastic belt guard designed to improve ventilation of the two pumps.



Disponibile anche in versione con avviatore stella triangolo.

Also available with star-delta starter.



Piedini antivibranti di grandi dimensioni per una maggiore stabilità durante il funzionamento.

Large vibration damping feet for greater stability during operation.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight	Dimensioni imballo Box dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxH WxDxH	
DETF 500/NB5-11T	N5UN701FDR149	NB5	500	11 / 8	2	11 / 160	YES	1370	1164 / 41,1	400/50	285 / 628,3	2010x650x1330	8017750260259
DETF 500/NB7-15T	N7UN801FDR150	NB7	500	15 / 11	2	11 / 160	YES	1250	1720 / 60,7	400/50	304 / 670,2	2010x650x1330	8017750260266
DETF 900/NB10-20T	N1WN901FDR151	NB10	900	20 / 15	2	11 / 160	YES	1250	2460 / 86,9	400/50	499 / 1100,1	2270x860x1650	8017750260273

GRUPPI POMPANTI

BARE PUMPS

I gruppi DARI sono progettati e realizzati per garantire elevate prestazioni, efficienza e affidabilità nel tempo.

Molti i vantaggi che contraddistinguono i gruppi DARI:

- collettori alettati che assicurano un efficace raffreddamento dell'aria in entrata nel serbatoio;
- carter dell'olio sovradimensionati per una migliore lubrificazione;
- alberi in ghisa sferoidale;
- bielle con speciale lavorazione antiusura;
- volani pluri-alettati per un miglior raffreddamento del gruppo pompante;
- valvole lamellari in acciaio speciale.

All DARI pumps are designed and realized to ensure high performances, efficiency and reliability over time.

DARI pumps points of strength are many:

- *inter and aftercoolers that ensure an effective cooling of the incoming air;*
- *oversized oil crankcase for better lubrication;*
- *shafts in spheroidal cast iron;*
- *connecting rods with special long-lasting treatment;*
- *multi blade flywheels for a better cooling of the pump;*
- *finger valves in special steel.*

GRUPPI POMPANTI COASSIALI COAXIAL COMPRESSOR PUMPS



■ **RC2**



■ **VDC**

GRUPPI A CINGHIA MONOSTADIO BELT DRIVEN SINGLE-STAGE PUMPS



■ **B2800**



■ **B2800B**



■ **B3800B**

Modello Model	Codice Code	Cilindri Cylinder n.	Stadi Stages n.	Aria Aspirata Air displacement l/min. / CFM	Motore Motor Hp / kW	N° Giri RPM	Volt / Hz	Press. Max Max press. bar / PSI	Lubrificato Lubricated
RC2	9414953	1	1	210 / 7,4	2 / 1,5	2850	230 / 50	8 / 116	YES
VDC	3KN000C	2V	1	356 / 12,5	3 / 2,2	2725	230 / 50	10 / 145	YES
B2800	2800000	2	1	255 / 9	2 / 1,5	1250	-	10 / 145	YES
B2800B	280000B	2	1	330 / 11,6	3 / 2,2	1570	-	10 / 145	YES
B3800B	370000B	2	1	480 / 17	4 / 3	1400	-	10 / 145	YES
B3800B PRO	370001B	2	1	480 / 17	4 / 3	1400	-	10 / 145	YES

GRUPPI POMPANTI

BARE PUMPS

GRUPPI A CINGHIA BISTADIO BELT DRIVEN TWO-STAGE PUMPS



Lubrificante per compressori a pistone:

Lubricant for piston compressors:



Olio sintetico per compressori a pistone SyntEnergy.

SyntEnergy synthetic oil for piston compressors.

Codice Code	Prodotto Product
#600000019	Latta Canister 1 L
#600000010	Latta Canister 1 L - 20 pcs.

- Adatti ad impieghi gravosi
- Potenti, sicuri e silenziosi
- Progettati per durate molto elevate
- Basso consumo di energia
- *Suitable for heavy-duty applications*
- *Powerful, safe and silent*
- *Designed for longer life*
- *Low energy consumption*



■ NB4



■ NB5



■ NB7



■ NB10

Modello Model	Codice Code	Cilindri Cylinder n.	Stadi Stages n.	Aria Aspirata Air displacement l/min. / CFM	Motore Motor Hp / kW	N° Giri RPM	Volt / Hz	Press. Max Max press. bar / PSI	Lubrificato Lubricated
NB4	N40000A	2	2	480 / 17	4 / 3	1480	-	11 / 160	YES
NB5	N50000C	2	2	582 / 20,5	5,5 / 4	1370	-	11 / 160	YES
NB7	N70001C	2	2	860 / 30,4	7,5 / 5,5	1250	-	11 / 160	YES
NB10	N10000A	2	2	1230 / 43,4	10 / 7,5	1250	-	11 / 160	YES

CUSTOMER CARE | TOTAL CUSTOMER CARE

Oltre a prodotti di elevata qualità e contenuto tecnologico, DARI offre un servizio attento alle esigenze del Cliente. Il primo obiettivo è garantire un completo supporto tecnico e commerciale, identificando le esigenze e proponendo le soluzioni più idonee a soddisfarle, mantenendo nel tempo un rapporto di collaborazione e fiducia.

DARI dispone di un team competente e motivato in grado di fornire diversi tipi di supporto: help desk telefonico, consulenza tecnica on-site, preventivi personalizzati, progetti chiavi in mano, programmi di manutenzione, corsi di aggiornamento, ecc.

Besides manufacturing products of the highest quality and technological content, DARI offers its customers a service that meets their demands. The first objective is to guarantee an all-around technical and marketing support, identifying their needs and offering the most suitable solutions, nurturing a relation of mutual cooperation and trust over time. DARI has a skilled and motivated team that can provide several services: a call center help-desk, technical on-site consultation, customized price quotes, turnkey projects, maintenance plans, refresher courses, etc.

KIT DEDICATI MPK | SUITABLE MPK KITS

I kit di ricambi originali MPK sono stati appositamente studiati per eseguire una manutenzione mirata e senza errori per i compressori a pistoni con trasmissione a cinghia, facilitando l'individuazione degli esatti componenti da sostituire riducendo quindi i costi e mantenendo efficiente il vostro compressore.

MPK kits are specifically designed to carry out preventive and error-free maintenance on belt driven piston compressors, making it easy to identify the exact components to replace reducing costs and maintaining the efficiency of your compressor.



Per offrire ai nostri clienti un servizio sempre migliore, rapido e completo è nato EasyConnect!

Il nuovo portale dei servizi DARI per:

- inserimento facile e veloce degli ordini,
- offerte promozionali,
- comunicazione diretta,
- controllo in tempo reale della merce disponibile,
- consultazione on-line esplosi e liste ricambi.

EasyConnect has been developed to offer our customers a non-stop communication line for faster, all inclusive service.

The new DARI service portal for:

- quick and easy order entry,
- promotional offers,
- direct communication,
- real-time control of goods availability,
- on-line consultation of exploded views and spare parts lists.

SERVIZIO "HOT-LINE" | "HOT-LINE" SERVICE

Spedizione rapida parti di ricambio

Il nostro servizio "Hot-Line" è in grado di preparare e spedire in giornata ordini urgenti di ricambi (ricevuti entro le ore 12.00).

Fast shipment of spare parts

Our "Hot-Line" service can prepare and ship urgent spare parts orders within a day (if received before 12.00 p.m.).



Un'ampia gamma di soluzioni
per tutte le applicazioni professionali

A wide range of solutions
for professional applications



Gamma Industriale DBS
DBS Industrial range



Gamma Trattamento Aria FSN
FSN Air Treatment range



Utensili e accessori
pneumatici COMARIA
*COMARIA Pneumatic tools
and accessories*

FNA S.p.A. Via Einaudi, 6 10070 Robassomero (TO) Italy
T: +39 011 92 33 000 F: +39 011 92 41 138
info@fnacompressors.com www.fnacompressors.com

SEDE DI BOLOGNA
Via Toscana, 21 40069 Zola Predosa (BO) Italy
T: +39 051 61 68 111 F: +39 051 75 24 08



a brand of



www.daricompressors.com

Distributore | *Distributor*

I modelli e le caratteristiche riportati in questo catalogo possono subire variazioni senza preavviso.
Models and features in this catalogue may be subject to changes without prior notice.